

**Locking device with electric latching**

Patent Number: EP0730073  
Publication date: 1996-09-04  
Inventor(s): HAECHLER CARLO (CH); GRETHER HEINRICH (CH)  
Applicant(s): KABA SCHLIESSSYSTEME AG (CH)  
Requested Patent: ☐ EP0730073, A3  
Application Number: EP19960810109 19960227  
Priority Number(s): CH19950000604 19950303  
IPC Classification: E05B49/00; E05B35/00  
EC Classification: E05B15/16B, E05B47/06C, G07C9/00E4  
Equivalents:  
Cited patent(s): EP0559158; EP0628684; EP0640734; FR2545137

**Abstract**

The locking device has a lock cylinder (2) with an electrically-operated locking pin (3) and an antenna (15) for information transfer between the locking device and an inserted key (5) with an electronic coding (CE). The lock cylinder is enclosed by an armouring sleeve (10) of a hard metal, with the antenna positioned on the outside of this sleeve at the front end of the lock cylinder and protected by a cover of an electromagnetically transparent material. Pref. the lock cylinder also has a mechanical coding operated by the inserted key shaft.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 730 073 A2

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:  
04.09.1996 Patentblatt 1996/36

(51) Int Cl.<sup>6</sup>: E05B 49/00, E05B 35/00

(21) Anmeldenummer: 96810109.7

(22) Anmeldetag: 27.02.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI LU NL PT SE

• Hächler, Carlo  
8335 Hittnau (CH)

(30) Priorität: 03.03.1995 CH 604/95

(71) Anmelder: Kaba Schliesssysteme AG  
8620 Wetzikon (CH)

(74) Vertreter: Frei, Alexandra Sarah  
Frei Patentanwaltsbüro  
Hedwigsteig 6  
Postfach 768  
8029 Zürich (CH)

(72) Erfinder:  
• Gretler, Heinrich  
8340 Hinwil (CH)

## (54) Schliessvorrichtung mit elektrischer Verriegelung

(57) Die Schliessvorrichtung weist einen Zylinder (2), eine elektrische Verriegelung (3) und eine Antenne (15) zur Informationsübertragung an einen zugeordneten Schlüssel (5) mit einem elektronisch codierten Identifikationsträger (6) auf. Den Zylinder umgibt eine Panzerung (10) aus Hartmaterial, ausserhalb welcher aus-

sen am schlüsselseitigen Ende des Zylinders die Antenne (15) angeordnet ist. Die Antenne wird durch eine Haube (20) aus elektromagnetisch durchlässigem Material abgedeckt. Dies ergibt eine hohe Sicherheit gegen mechanische Gewaltanwendung und ermöglicht gleichzeitig eine grosse Funktionsbreite mittels elektronischen und mechanischen Codierungssystemen.

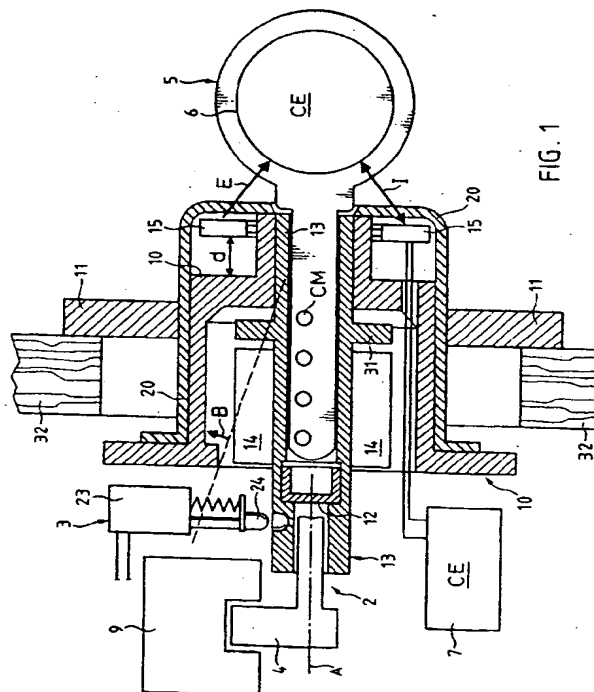


FIG. 1

EP 0 730 073 A2

## Beschreibung

Die Erfindung liegt auf dem Gebiete der Sicherheitstechnik mit Schliesssystemen und betrifft eine Schliessvorrichtung mit einem Zylinder und einer elektrischen Codierung gemäss dem unabhängigen Patentanspruch 1. Solche Schliesssysteme mit sowohl mechanischen als auch elektronischen Codierungen sind beispielsweise aus der DE 42 30 293 A1 bekannt. Damit lassen sich eine Vielzahl von Funktionen und Aufgaben erfüllen wie Blockierungsfunktion einer Schliessvorrichtung, um Befugten freien Eintritt zu geben und Unbefugten den Eintritt zu verwehren, um die Identifikation verschiedener Befugter zu prüfen und ihnen verschiedene ihnen zukommende Funktionen zuzuweisen, wie auch für Informationsverwaltung und -übertragung. Mit diesen bekannten Systemen ist ein hohes Mass an Codierungssicherheit durch die Kombination der mechanischen und der elektronischen Codierung erreichbar. Dennoch ist jedes Schliesssystem mit noch so hoher Codierungssicherheit auch einer direkten rein mechanischen Gewaltanwendung ausgesetzt, mit welcher eine Schliessvorrichtung geöffnet werden könnte, auch wenn die Codierungen nicht zu überwinden sind. Zum Schutze gegen derartige mechanische Gewaltanwendungen sind bei mechanischen Schlössern Panzerungen bekannt geworden. Diese Panzerungen beeinträchtigen und beschränken jedoch die elektronischen Codierungs- und Identifikationsfunktionen, und im speziellen die kontaktlose Energie- und Informationsübertragung.

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Schliessvorrichtung für ein Schliesssystem mit zugeordneten Schlüsseln und elektronischen Codierungen zu schaffen, welches eine hohe Sicherheit gegen mechanische Gewaltanwendung aufweist und gleichzeitig auch die volle Funktionsbreite von elektronischen und mechanischen Codierungssystemen ermöglicht.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss gelöst durch eine Schliessvorrichtung nach Anspruch 1. Die Panzerung schützt dabei die Schliessvorrichtung gegen mechanische Gewaltanwendung. Die aussenliegende Antenne nahe einem eingesteckten Schlüssel ergibt eine optimale Informations- und Energieübertragung für alle gewünschten elektronischen Funktionen und die elektromagnetisch durchlässige Haube ergibt einen Schutz für die Antenne im normalen Gebrauch. Bei illegaler mechanischer Gewaltanwendung jedoch würde die Antenne wohl rasch zerstört werden, womit aber auch die elektrische Verriegelung endgültig gesperrt bleibt. Die Panzerung wiederum verhindert anschliessend weitgehend ein Öffnen der Schliessvorrichtung durch rein mechanische Gewaltanwendung. Erst durch die erfindungsgemässe Kombination dieser Merkmale kann daher die obgenannte Aufgabe gelöst werden.

Die abhängigen Patentansprüche betreffen vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung, mit welchen die Sicherheits- und Funktionseigenschaften weiter ver-

bessert werden können. Im folgenden wird die Erfindung anhand von Beispielen und Figuren weiter erläutert. Dabei zeigen:

- 5 Fig. 1 eine erfindungsgemässe Schliessvorrichtung mit Zylinder, Panzerung, Antenne und Abdeckhaube
- Fig. 2 eine elektrische Verriegelung mit Betätigungsteil und Sperrteil
- 10 Fig. 3 eine Antennenanordnung
- Fig. 4 eine Anordnung der Panzerung

15 Figur 1 zeigt eine erfindungsgemässe Schliessvorrichtung mit einem Zylinder 2 mit Zylinderachse A, welcher einen Rotor 13 und einen Stator 14 aufweist, mit einer elektrischen Verriegelung 3, mit einer Antenne 15 sowie mit einem zugeordneten Schlüssel 5, auf welchem ein elektrischer Identifikationsträger 6 angebracht ist. Der Zylinder ist von einer Panzerung 10 aus Hartmaterial umgeben, welche in einen die Schliessvorrichtung überdeckenden Schild 11 übergeht. Die Panzerung 10 kann dabei auch aus zwei oder mehr Teilen bestehen. Möglichst nahe am eingesteckten Schlüssel mit Identifikationsträger 6 ist eine ringförmige Antenne 15 angebracht. Diese Antenne wird durch eine leichte Abdeckhaube 20 aus elektromagnetisch durchlässigem Material, z.B. aus Kunststoff geschützt. Damit wird eine optimale und unbehinderte Informationsübertragung 1 zwischen dem Identifikationsträger 6 und der Antenne 15 ermöglicht. Dies ist besonders wichtig für passive Identifikationsträger ohne eigene Energieversorgung, bei denen die benötigte Energie E, z.B. als elektromagnetische Hochfrequenz-Strahlung ebenfalls durch die Antenne 15 auf den Identifikationsträger 6 übertragen werden muss. Dabei kann vorteilhafterweise mit der HF-Energieübertragung von der Antenne 15 an den Identifikationsträger 6 gleichzeitig auch eine Informationsübertragung stattfinden. Die Antenne ist mit einer Lesestation oder mit einer Schreib-Lesestation 7 verbunden, welche die elektronische Steuerung und Codierung CE enthält. Der Schlüssel 5 kann (muss aber nicht) zusätzlich zur elektronischen Codierung CE auch noch eine mechanische Codierung CM bekannter Art aufweisen.

Auch ohne mechanische Codierung, d.h. z.B. für Schlüsselrohlinge, wird die Schliessvorrichtung immer durch den Schlüssel mechanisch betätigt. Nach Einstecken des Schlüssels in den Schliesszylinder wird die elektronische Codierung CE des Identifikationsträgers 6 überprüft, bzw. dessen Zutrittsberechtigung geprüft. Bei einer zugelassenen Identifikation wird die elektrische Verriegelung 3 geöffnet und damit die Drehung des Zylinders freigegeben. Durch Drehung des Schlüssels wird dann wie bekannt ein Mitnehmer 4 des Schliesszylinders bzw. des Rotors 13 bewegt, welcher seinerseits ein Sicherheitselement 9 betätigt. Das Sicherheitsele-

ment 9 kann ein Riegel eines Schlosses oder ein Schalter oder auch ein anderes mechanisch betätigtes Element sein.

Die elektrische Verriegelung 3 wird mit Vorteil im Bohrschatten B der Panzerung angeordnet, so dass sie auch durch Aufbohren eines weniger harten Zylinderrotors 13 mit einem Bohrer nicht erreicht werden kann. Die Zylinderpanzerung 10 kann auch ein äusserer integrierender Teil des Zylinders 2 sein.

Zusätzlich kann die Panzerung, je nach vorgesehener Anwendung, noch weitere Elemente umfassen:

es kann ein Einlege­teil 12 den Rotorquerschnitt abdecken, der Rotor 13 selber kann Hartmaterial aufweisen, die anschliessende Objekt­oberfläche z.B. eine Wand oder Türe 32 sollte ebenfalls eine angemessene Panzerung aufweisen, sodass alle die Aus­senbegrenzung eines zu schützenden Objekts bildenden Elemente dieselbe Einbruchssicherheit aufweisen.

Auch ein Ausreissschutz 31 am Rotor 13 fügt sich in dieses Sicherheitskonzept ein.

Die Panzerung 10 wird vorzugsweise aus einem Material ausgeführt, welches einen hohen Widerstandszeitwert in Bezug auf mechanische Angriffe mit bekannten Werkzeugen aufweist. Die Panzerung besteht vorzugsweise aus gehärtetem Stahl, aber auch Hartmetall, Sintermaterial und Keramikverbundwerkstoffe können am richtigen Ort eingesetzt mechanische Gewaltanwendungen wesentlich behindern und verzögern.

Figur 2 illustriert in Seitenansicht 2a und in Frontansicht 2b schematisch ein Beispiel einer elektrischen Verriegelung mit einem Betätigungsteil 23 und einem Sperrteil 24, welche eine Servowirkung aufweisen, indem der Sperrteil hauptsächlich durch beim Drehen auf den Schlüssel ausgeübte Kräfte bewegt wird und wobei jedoch zur Betätigung, d.h. zum Blockieren oder Freigeben der Verriegelung nur sehr wenig Steuerungsenergie (z.B. aus einer Batterie) am Betätigungsteil benötigt wird. Dies ist hier realisiert durch einen Sperrteil 24 mit einem Sperrzapfen 28, welcher auf einem Nocken 25 des Zylinderrotors 13 abläuft. Beim Drehen des Schlüssels bzw. des Rotors 13 um einen Leerweg L wird der Sperrteil vom Nocken 25 so weit angehoben, dass der Sperrzapfen 28 aus dem zugeordneten Schliessloch 26 im Rotor 13 herausgehoben wird und so, dass die magnetische Verlängerung 29 an einem Elektromagneten 30 anliegt. Dann wirkt hier der Elektromagnet 30 als Betätigungs- oder Steuerteil: falls durch die elektronische Codierung EC autorisiert, hält der Elektromagnet unter Strom den Betätigungsteil 24 mit sehr geringem Leistungsaufwand am Elektromagneten fest und damit in Offenposition. Die Drehung des Zylinders ist damit freigegeben. Falls durch die elektronische Codierung nicht autorisiert, wird der Elektromagnet abgeschaltet, es fliesst kein Strom mehr und der Sperrteil 24 wird

durch die Feder 27 wieder nach unten gedrückt, so dass der Zapfen 28 ins Loch 26 fällt und damit die Drehung des Zylinders und die Schliessvorrichtung blockiert ist. Auch bei Stromausfall, Erschöpfung einer Speisebatterie oder einer Störung bleibt die Verriegelung 3 gesperrt.

Figur 3 zeigt einen Querschnitt durch eine kreisringförmige Antenne 15, welche in einem Abstand d von der elektrisch leitenden Panzerung 10 des Zylinders am schlüsselseitigen Ende befestigt ist. Die Antenne ist z.B. als gedruckte Schaltung mit einem Mehrschichtaufbau 17 ausgeführt. Eine vordere, dem Schlüssel zugewandte Schicht ist als spiralförmige Antenne 18 ausgebildet und gegen die Panzerung 10 ist eine Abschirmschicht 16 angeordnet. Dadurch wird die Antenne 18 gegen den Einfluss der metallischen Schliessvorrichtung und der Panzerung 10 immunisiert. Veränderungen des Abstandes von metallisch leitenden Elementen zur Antenne 18 bewirken eine Veränderung der elektrischen Abstimmwerte der Antenne. Durch die Immunisierung mittels der Abschirmschicht 16, in einem konstanten Abstand d1 zur Antenne 18, wird dieser Einfluss auf die Antenne sehr stark reduziert.

Vorzugsweise wird, soweit dies die Platzverhältnisse ermöglichen, ein Abstand d zwischen Antenne 18 und leitender Panzerung 10 von mindestens 3 mm, z.B. von 5 - 15 mm eingehalten. Der Abstand d1 zwischen Antenne 18 und Abschirmschicht 16 beträgt mindestens 0.5 mm, vorzugsweise z.B. 1 - 5 mm. In einer anderen Ausführungsvariante kann die Antenne 18 auch an der Abdeckhaube 20 angebracht oder in diese integriert sein.

Figur 4 illustriert beispielsweise wie durch die Panzerung ein lückenloser Schutz eines Objekts gegen mechanische Angriffe erreicht werden kann. Die Elemente, ausgehend von einer Wand oder Türe 32 über einen Schild 11, einen Zylinderpanzer 10, einen Zylinderrotor 13 und ein Einlege­teil 12 sind so aneinander anschliessend angeordnet und je aus einem geeigneten Hartmaterial angefertigt, dass eine lückenlose Gesamt-Panzerung ohne Schwachstellen gebildet wird.

#### Patentansprüche

1. Schliessvorrichtung mit einem Zylinder (2), einer elektrischen Verriegelung (3) und mit einer Antenne zur Informationsübertragung I an einen zugeordneten Schlüssel (5) mit einem Identifikationsträger (6), welcher eine elektronische Codierung CE enthält, dadurch gekennzeichnet, dass eine den Zylinder umgebende Panzerung (10) aus Hartmaterial vorgesehen ist, dass die Antenne (15) ausserhalb dieser Panzerung am schlüsselseitigen Ende des Zylinders angeordnet ist und dass die Antenne durch eine Haube (20) aus elektromagnetisch durchlässigem Material abgedeckt ist.
2. Schliessvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, dass der Zylinder zusätzlich eine mechanische Codierung CM aufweist.

3. Schliessvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Antenne zur Energieübertragung E an einen passiven Identifikationsträger (6) eines zugeordneten Schlüssels ausgebildet ist. 5
4. Schliessvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische Verriegelung einen Betätigungsteil (23) und einen Sperrteil (24) mit einer Servowirkung aufweist. 10
5. Schliessvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische Verriegelung im Bohrschatten (B) der Panzerung angeordnet ist. 15
6. Schliessvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Antenne (18) ringförmig ausgebildet und in einem Abstand d zur Panzerung (10) angeordnet ist. 20
7. Schliessvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand d 5 bis 15 mm beträgt. 25
8. Schliessvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Antenne mit mindestens einer Abschirmschicht (16), in einem Abstand d1 von 1 bis 5 mm, von der Antenne (18) immunisiert ist. 30
9. Schliessvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Antenne als gedruckte Schaltung mit einem Mehrschichtaufbau (17) und mit einer spiralförmigen Antenne (18) ausgebildet ist. 35
10. Schliessvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Hartmaterial der Panzerung (10) einen hohen Widerstandszeitwert aufweist. 40
11. Schliessvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Panzerung aus gehärtetem Stahl besteht. 45
12. Schliessvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Panzerung aus Hartmetall, aus Sintermaterial oder Keramik-Verbundstoffen besteht. 50
13. Schliessvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckhaube (20) aus Kunststoff besteht. 55
14. Schliessvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Panzerung auch einen die Schliessvorrichtung überdeckenden Schild (11)

aufweist.

15. Schliessvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Panzerung auch einen Einlegeteil (12) im Zylinderrotor aufweist.
16. Schliessvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Panzerung auch durch den Zylinderrotor (13) gebildet wird.
17. Schliessvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Antenne (18) an der Abdeckhaube (20) angebracht ist.

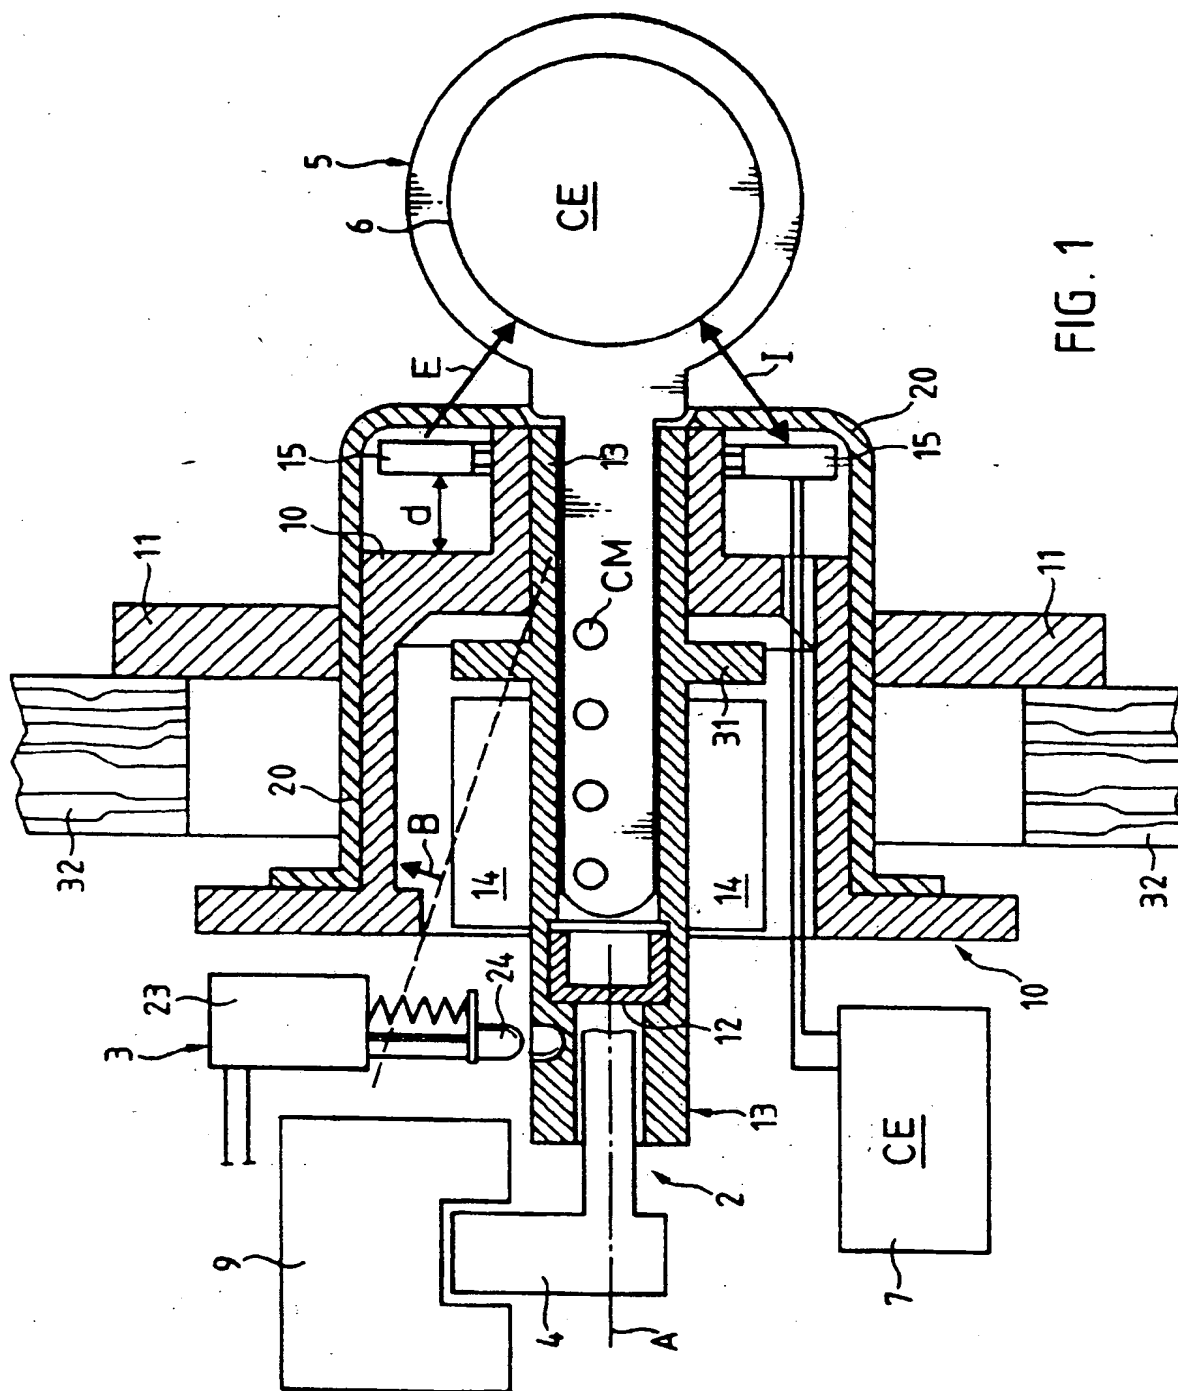


FIG. 1

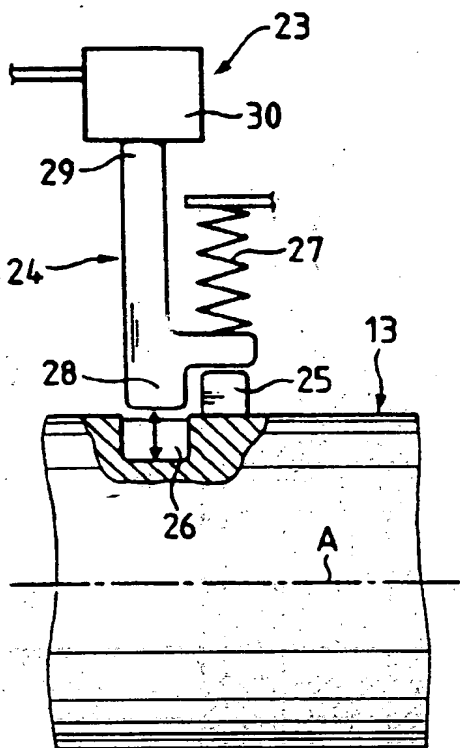


FIG. 2a

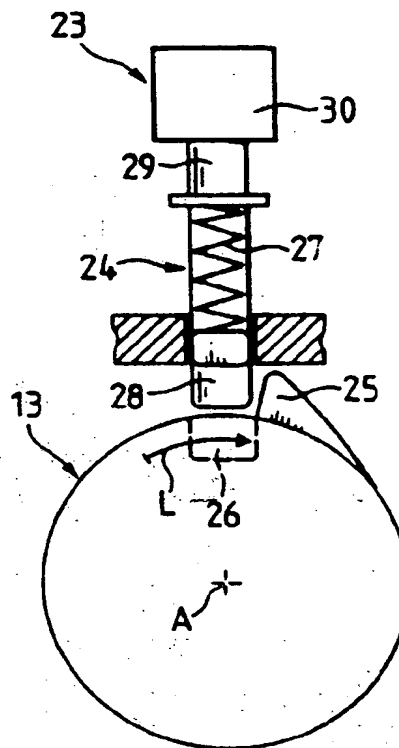


FIG. 2b

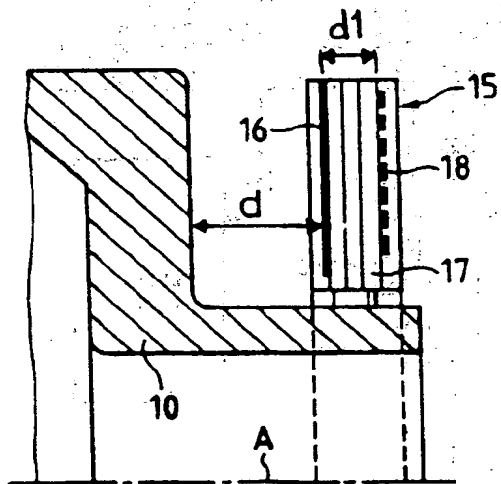


FIG. 3

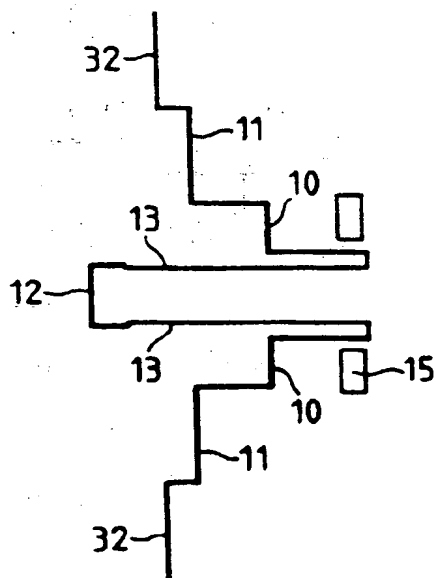


FIG. 4



(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

**EP 0 730 073 A3**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(84) Veröffentlichungstag A3:  
02.10.1996 Patentblatt 1996/40

(51) Int Cl.<sup>6</sup>: **E05B 49/00**, **E05B 35/00**

(43) Veröffentlichungstag A2:  
04.09.1996 Patentblatt 1996/36

(21) Anmeldenummer: 96810109.7

(22) Anmeldetag: 27.02.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI LU NL PT SE

• Hächler, Carlo  
8335 Hittnau (CH)

(30) Priorität: 03.03.1995 CH 604/95


(74) Vertreter: Frei, Alexandra Sarah  
Frei Patentanwaltsbüro  
Hedwigsteig 6  
Postfach 768  
8029 Zürich (CH)

(71) Anmelder: Kaba Schliesssysteme AG  
8620 Wetzikon (CH)

(72) Erfinder:  
• Gretler, Heinrich  
8340 Hinwil (CH)

### (54) Schliessvorrichtung mit elektrischer Verriegelung

(57) Die Schliessvorrichtung weist einen Zylinder (2), eine elektrische Verriegelung (3) und eine Antenne (15) zur Informationsübertragung an einen zugeordneten Schlüssel (5) mit einem elektronisch codierten Identifikationsträger (6) auf. Den Zylinder umgibt eine Panzerung (10) aus Hartmaterial, ausserhalb welcher ausser am schlüsselseitigen Ende des Zylinders die Antenne (15) angeordnet ist. Die Antenne wird durch eine Haube (20) aus elektromagnetisch durchlässigem Material abgedeckt. Dies ergibt eine hohe Sicherheit gegen mechanische Gewaltanwendung und ermöglicht gleichzeitig eine grosse Funktionsbreite mittels elektronischen und mechanischen Codierungssystemen.

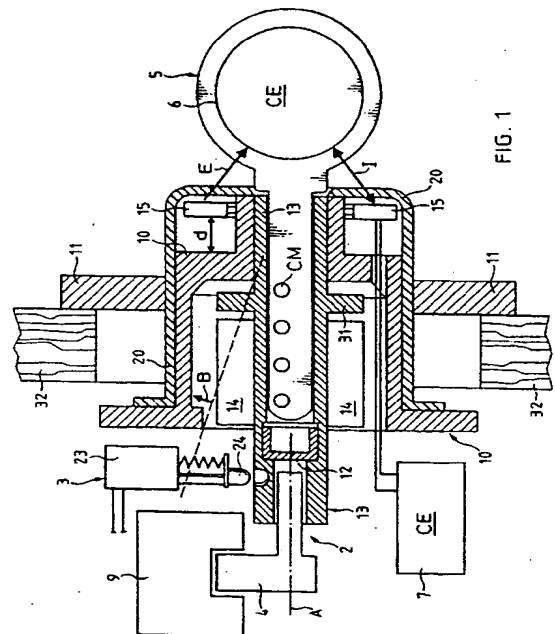

EP 0 730 073 A3



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			EP 96810109.7
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 6)
X	EP - A - 0 559 158 (WINKHUUS) * Seite 7, Zeile 15 - Seite 9, Zeile 20 *	1, 2, 4, 5, 17	E 05 B 49/00 E 05 B 35/00
Y	* Seite 7, Zeile 15 - Seite 9, Zeile 20 *	3, 6-16	
Y	EP - A - 0 628 684 (KABUSHIKI) * Spalte 2, Zeile 49 - Spalte 5, Zeile 50 *	3, 6-8, 13	
Y	EP - A - 0 640 734 (SIEMENS) * Spalte 2, Zeilen 9-49 *	9	
Y	FR - A - 2 545 137 (BOUVET) * Seite 2, Zeile 30 - Seite 3, Zeile 29 *	10-12, 14-16	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 6)
			E 05 B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort WIEN		Abschlußdatum der Recherche 13-05-1996	Prüfer SCHLECHTER
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			